

Unistats®

► Unimotive®


La serie de modelos Unimotive está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria del automóvil. Los sistemas de control de temperatura están diseñados para funcionar con una mezcla de agua y glicol etilénico con anticorrosivo (por ejemplo Glysantin®) hasta -45°C. Las aplicaciones típicas son las simulaciones de temperatura, así como las pruebas de materiales, y pruebas de tensión y carga dependientes de la temperatura, para piezas de automóviles y componentes funcionales.

El "Cubo de Control de Flujo", disponible opcionalmente, permite una medición y control preciso del flujo.

-  **Hasta +95 °C**
Rango de temperatura
-  **Hasta 35 kW**
Potencia frigorífica
-  **Hasta 145 l/min**
Capacidad de bombeo
-  **Pilot ONE**
Regulador de pantalla táctil



➔ Unimotive 26w

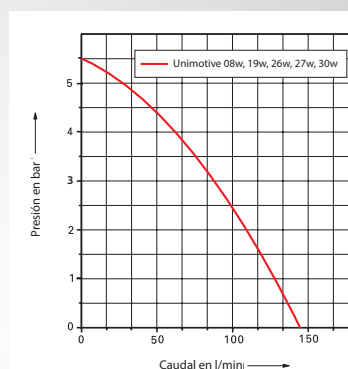

 **Curva de la bomba**
según DIN 12876 con agua a 20°C

Curva de la bomba con una mezcla de agua y glicol etilénico ver sitio web

Modelo	Rango de temperatura (°C)	Bomba máx. VPC (l/min)	Bomba máx. (bar)	Potencia calorífica (kW)	Potencia frigorífica (kW) a (°C)				Dimensiones A x L x H (mm)	Ref.	G
					20	0	-20	-40			
Unimotive 08w	-45...95	145	5,5	12,0	14,0	10,0	5,0	0,8	730x860x1520	1089.0001.01	4
Unimotive 19w	-45...95	145	5,5	12,0	18,0	14,0	8,5	1,9	730x860x1520	1090.0001.01	4
Unimotive 26w	-45...95	145	5,5	24,0	28,0	25,0	14,5	2,6	730x860x1520	1091.0001.01	4
Unimotive 27w	-45...95	145	5,5	24,0	35,0	25,0	14,5	2,6	730x860x1520	1094.0001.01	4
Unimotive 30w	-45...95	145	5,5	12,0	21,0	17,5	9,5	3,0	730x860x1520	1096.0001.01	4

w = refrigerado por agua